

工場や工事現場ですぐに使える  
注意喚起や警告表示ラベルのテンプレートを251種類搭載  
テープラベル作成機「PM-2400N」新発売

マックス株式会社（証券コード：6454）は、工場や工事現場で使用頻度の高い、注意喚起や警告表示のテンプレート251種類と安全衛生・警告マーク51種類を新たに搭載したテープラベル作成機「PM-2400N」を5月16日から工具・電材・事務機ルートを通じて発売します。

また、カラー液晶画面を採用し、装填テープの色を識別できるようにしたことで、印刷前にテープや文字の色など仕上がりがイメージを確認できるため、印刷の失敗を防ぎます。

希望小売価格は19,800円（+税）です。



PM-2400N



テンプレートの一例（\*）



カラー液晶画面



安全衛生・警告マークの一例

【開発の背景】

1990年より発売している、ラベルや表示物を必要な時に必要な枚数だけ手軽に作成できる「ピーポップ」シリーズに、2006年 工場や工事現場での使用シーンに特化した「PM-2400」を発売しました。発売以降、注意喚起や警告表示、備品管理のラベルなどが簡単にでき、パソコンがなくてもその場でラベルの作成・発行ができると電気工事業を中心とする設備工事業や工場などにご好評頂いております。

この度発売するテープラベル作成機「PM-2400N」の開発にあたり、従来機（※1）の使用ユーザーにアンケートを取ったところ、「使用頻度の高い注意喚起ラベルなどのテンプレートをもっと増やしてほしい」といった要望が多いことがわかりました。

そこで、すぐに印刷して使用できるよう、工場や工事現場で多く使用される注意喚起・警告表示ラベルなどのテンプレート251種類と安全衛生・警告マーク51種類を新たに搭載しました。火災の注意喚起ラベルの場合は、火災の警告マークと「爆発・火災の危険性あり」のテキストがレイアウトされています。（\*テンプレートの一例参照）

また、カラー液晶画面を採用し、装填されたテープの色や文字色を識別できるようにしたことで、印刷前に仕上がりのイメージを確認できるため、印刷の失敗を防ぎます。（※2）

そのほか、電気工事業者では、ケーブルに回線名や接続先を記載したラベルを巻きつけるケーブルマーキングがあり、本製品ではケーブルの線径やラベルの表示方法を入力することで、ケーブルサイズに合わせたラベルの印刷が可能です。

テープは、ラミネートでインク層を保護するため、擦れ・水・油・薬品による表示のかすれを防ぎます。また、UL969（※3）規格に認定された“強粘着ラミネートテープ”や“ケーブルに巻き付けやすいテープ”などをラインアップしております。

（※1）PM-2400

（※2）テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。

（※3）案内・説明・識別に関するラベルの規格。判読、摩擦、接着などのテストを行い認定されます。

## 【本体の特長】

○すぐに使えるテンプレート（登録レイアウト）を251種類、安全衛生・警告マーク51種類を新たに搭載

注意喚起、場内表示、安全衛生、点検・修理など、工場や工事現場での使用頻度の高いテンプレートを搭載しました。



## ○カラー液晶画面を採用

本体に装填したテープの色と文字色が画面上に表示されるので、印刷前にラベルの仕上がりイメージを確認しながら作業することができます。(※)

(※) テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。





## ○ケーブルマーキングに便利なレイアウトを用意

ケーブルにラベルを巻きつける作業に合わせた専用レイアウトを用意。ケーブルの線径やラベルの表示方法に合わせたレイアウトを選択できます。



## ○社名や商品ロゴデータを登録できる

事前に、パソコンから本体に社名や商品ロゴデータを転送・登録することで、パソコンのない環境でもロゴ入りのラベルを作成できます。

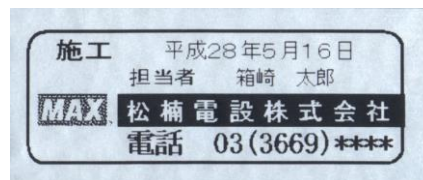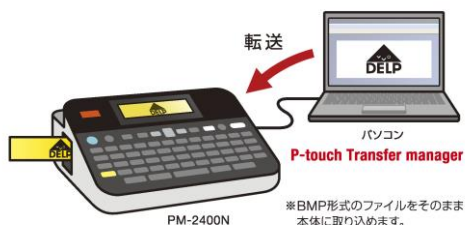


\*BMP形式のファイルをそのまま本体に取り込みます。

## 【テープの特長】

### ○擦れ・水・油・薬品に強い、耐久性に優れたラミネートテープをラインアップ

ラミネートでインク層を保護したテープにより、擦れ・水・油・薬品による劣化を防ぎます。<sup>(※3)</sup>  
 また、UL969<sup>(※3)</sup>規格に認定された“強粘着ラミネートテープ”や“ケーブルに巻き付けやすい”テープなどをラインアップしております。

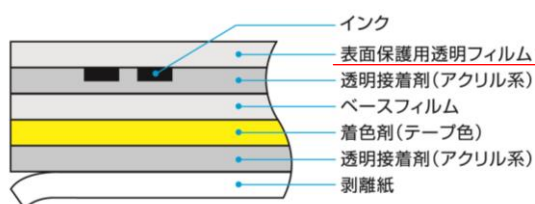

(※3) 案内・説明・識別に関するラベルの規格。判読、摩擦、接着などのテストを行い認定されます。  
 (※4) 使用場所により条件が異なります。

## 【商品仕様】

商品名	ビーポップミニ PM-2400N
印字方式	熱転写方式
印刷密度	180dpi
表示形式	カラーLCD
印刷速度	最速30mm/sec
最大印刷幅	18mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵文字数	7,720文字 (JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字3,390文字、JIS外漢字116文字、ひらがな/カタカナ172文字、英数字62文字、その他記号1,015文字)
書体/文字装飾/飾り枠	ゴシック、明朝/太字、袋文字、影付、立体、斜体/飾り枠99種
本体メモリ	99ファイル
特殊印刷	連続印刷: 1~99枚、連番印刷: 最大99枚、ミラー印刷あり
バーコード印刷	9種 (CODE39/JAN8/JAN13/UPC-A/UPC-E/I-2/5 (ITF)/CODABAR/CODE128/GS1-128)
カッティング機能	オートカッター
PC編集ソフト	P-touch Editor Ver. 5.1付属
対応OS	Windows Vista/7/8/8.1/10
インターフェース	USB (mini-B)
外寸	H86×W201×D192 (mm)
質量	940g (電池、テープカセットは除く)
最大消費電力	18W以下
電源	ACアダプタ100V 50/60Hz (PM-AD2400N) 単3アルカリ電池6本または単3充電式ニッケル水素電池6本
付属品	CD-ROM、取扱説明書、保証書、テープカタログ、お試しテープカセット、USBケーブル、ACアダプタ (PM-AD2400N)
使用テープ	ラミネートテープ: 6、9、12、18、24mm ケーブルマーキング用テープ (巻つけ用): 12、18、24mm

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-510-200

《本件に関するお問い合わせ先》 マックス株式会社

商品企画部 事業PR TEL. 03-3669-8115

報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。