


電源の取れない現場でも快適な作業を実現 チューブマーカ―「レタツイン LM-550W」新発売

マックス株式会社(証券コード:6454)は、コードレス対応にしたことで、電源の取りにくい現場でも快適な作業を実現したチューブマーカ―「レタツイン LM-550W」を3月27日から、電材・工具ルートを通じて発売します。

お客様の声に応え、コードレス対応、記名板印刷のピッチ精度向上など、新たな機能を搭載したハイスペックモデルで、希望小売価格は、139,000円(+税)です。



LM-550W

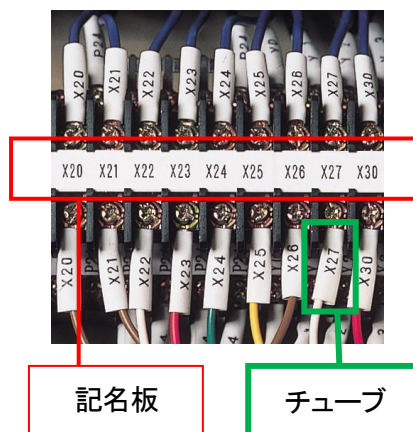

【開発の背景】

チューブマーカ―は、制御盤や電子盤の端子や電線がそれぞれどこに接続されているかなどの識別表示の英数字をチューブに印字する機械です。印字したチューブを取り付けることで、後々のメンテナンス作業を容易にし、配線ミスなどを防止します。また、端子台等に貼るテープにも印字できます。

開発にあたり、お客様の声を聞くと※1「現場で一斉に改修するときは電源の取り合いになるので、電源なしで使用したい」「記名板印刷の際、印字距離が長いとズレが大きくなる」「光ケーブルで使う細径チューブにマーキングしたい」などの要望がありました。

そこで、設計から全面的に見直し、お客様の声に応えたハイスペックモデル「LM-550W」を開発しました。

- ・コードレス対応により、電源の取りにくい現場での作業効率がアップ。
- ・ピッチ長を補正する「フィードバック機構」により、従来機※2と比べて2倍以上のピッチ精度を実現。
- ・内径φ1.5mmから印字可能とすることにより、光ケーブルで使用される細径チューブにも対応。

デザインも一新し、専用アタッチメントによるデバイラベル印字、キャリングケースの収納力アップなど、細部にもこだわりました。

また、用途にあわせて選べる2機種も同時に発売します。

※1 2015年7月実施「レタツイン使用ユーザーアンケート」マックス調べ
※2 2010年9月発売 レタツイン「LM-390T」

【商品の特長】※「LM-550W」の特長になります。


○現場でのコードレス作業が可能
充電電池<eneloop^{※3}スタンダード>
(単3形×4本)に対応。
満充電でチューブ約500個に印字できます。

*コードレス時にはチューブウォーマーは使用できません。
*ピッチ長20mmチューブ、25℃環境下使用時を想定しています。




○記名板印字のピッチ精度が向上
ピッチ長を補正する「フィードバック機構」により、
従来機と比べて2倍以上のピッチ精度を実現しました。

*使用時は別売りの記名板アタッチメントが必要です。

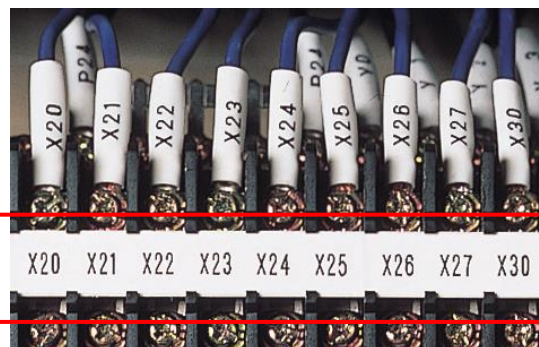

○デバイスラベルへの印字が可能
マックス専用ラベル・市販ラベルへの印字が
できます。

*使用時は別売りのデバイスラベルアタッチメントが必要です。

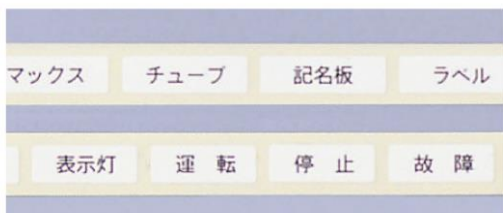

○内径φ1.5mmからφ8.0mmまでの
チューブに印字可能
光ケーブルで使用される細径チューブ、高速信号
転送に必要なカテゴリ6ケーブルで使用される
太径チューブに対応します。



○キャリングケースの収納力アップ
インクリボン2個とテープ3個を収納可能に
しました。



○テープに印字可能
5・9・12mm幅のテープに印字ができます。



※3 eneloopはパナソニックグループの登録商標です。

【商品仕様】

商品名	LM-500	LM-500W	LM-550W
モデル	エコノミーモデル	スタンダードモデル	ハイスペックモデル
主な用途	チューブ印字	チューブ印字 (低温環境下での 印字可能)	チューブ他、 記名板やデバイスラベルへの印字
外寸	W295×D293×H94mm		
質量	2.3kg (ACアダプタ、 消耗品、付属品除く)	2.4kg (ACアダプタ、消耗品、付属品除く)	
電源	専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本)		
付属品(共通)	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、 チューブアタッチメント(細径・太径)、取扱説明書兼保証書		
付属品	なし	キャリングケース	キャリングケース、レタツインPCエディタ、 USBケーブル(2m)、ソフトウェア登録書

文字サイズ(高さ)	1. 3/2/3/4/6mm、英数字のみ 2. 4mmも選択可		
表示部	バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)		
印字速度	40mm/秒 (チューブ作成個数:52個/分 内径φ3.2mmチューブ、20mmピッチ、7文字印字の場合)		
使用可能チューブ	塩ビチューブ(内径φ1.5~8.0mm)、熱収縮チューブ(内径φ2.0~6.4mm)		
使用可能テープ	専用テープカセット 5/9/12mm幅		
本体メモリ	250,000文字(最大50ファイル 最大5,000文字/ファイル)		
外部メモリ	USBメモリ		
記名板	×	×	8/8.5/9.5/10mm (0.5mm厚・塩ビ製) アタッチメント必須(別売)
デバイスラベル	×	×	幅5~10mm、長さ7.3~40mm ラベル間隔0~10mm アタッチメント必須(別売)
PCリンク機能	×	○(PCソフト別売)	○(PCソフト付属)
チューブ ウォーマー	×	○(内蔵)	○(内蔵)

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-510-200

《本件に関するお問い合わせ先》 **マックス株式会社**
 営業本部 事業PRセクション Tel.03-3669-8115
 報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。