


お客様用

自然給気口 取扱説明書

各部の名称

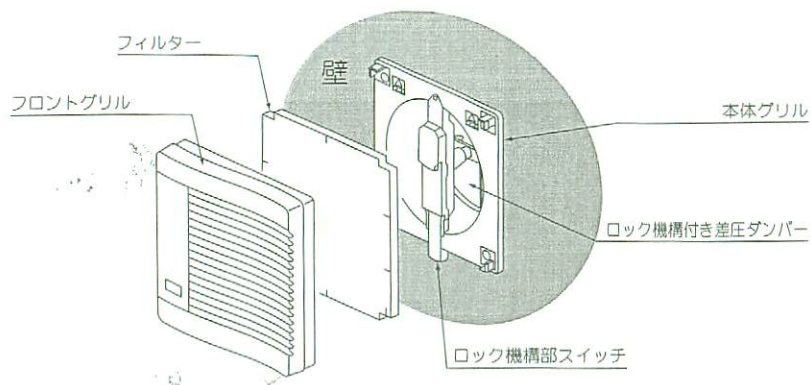


使用方法

24時間換気用の自然換気口ですので、通常時はロック解除状態を保持してください。状況に応じて開閉する場合は、以下の操作方法を参照しご使用ください。

ロック機構付き差圧ダンパーロック解除のしかた


- 自然給気口下部のロック機構部スイッチにより、差圧ダンパーのロックとロック解除を行うことができます。



ロック解除

ロック機構部スイッチを押し、スイッチを出すと、差圧ダンパーのロックが解除されます。

※ロックを解除しても、通常、ダンパーは閉まっています。外部からの圧力(風)がかかった時だけ開きます。



ロック

ロック機構部スイッチを押し、スイッチを引っ込めると、差圧ダンパーがロックされます。

■状況に応じて、ロック機構部スイッチにより、ダンパーのロックまたはロック解除を行いご使用ください。


●お手入れ

- 運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に1回程度)行ってください。
- 右記環境条件(目安)で使用しますと、本体から水滴が滴下することがあります。本体に水滴が付着したら、乾いた布で拭き取ってください。


屋外温度 -10℃以下 室内温度 25℃以上
室内湿度 45%RH以上

※住宅の気密、レンジフードの性能によってはこの条件以外でも結露する場合があります。


- 1 フロントグリルを取り外してください。
☆フロントグリルを落とさないよう注意してください。
☆フロントグリルを外すときは無理な力を加えないでください。

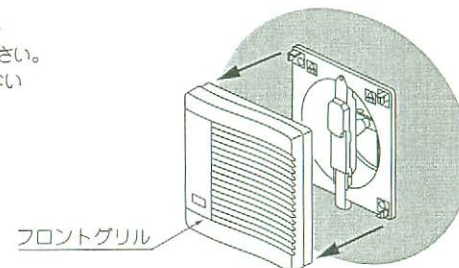

- 2 フロントグリルのフィルターを取り外してください。

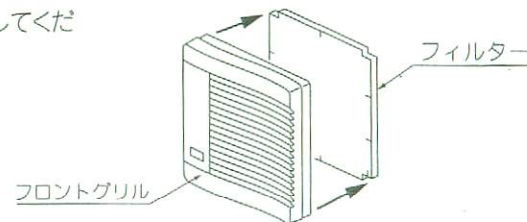

- 3 フィルター・フロントグリルについているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。
☆フィルターの汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯が水で押し洗いをし、その後、洗剤をよく洗い落としてください。(5~6回使用可能)
☆フロントグリルの汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かした布で拭き、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。
☆フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。但し、直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさないでください。フィルター変形、変色等の原因となります。

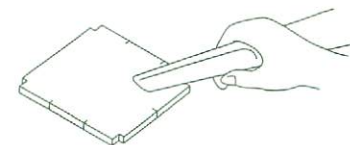

- 4 フィルター及びフロントグリルの取り付けは、取り外しの逆の手順で行ってください。

●交換用フィルター

交換用フィルターは、別添の郵便振込用紙にご記入のうえお求めください。

平成16年4月現在

品名	部品番号	標準価格(税込)
給気エアフィルター (3枚入)	VO201	3,150円

※給気エアフィルターは本紙裏面のフィルター寸法型紙に合わせ、切り取ってご使用ください。給気エアフィルター1枚あたりφ150用のフィルターが3枚とれます。

商品のお問い合わせは…

修理についてのご用命はマックスシンワ(株)へ

0120-011-408

MAX マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135