


MAX[®]

SuperFramer[®]

**SN890CH2<34>(CE)
PNEUMATISK SPIKERPISTOL**

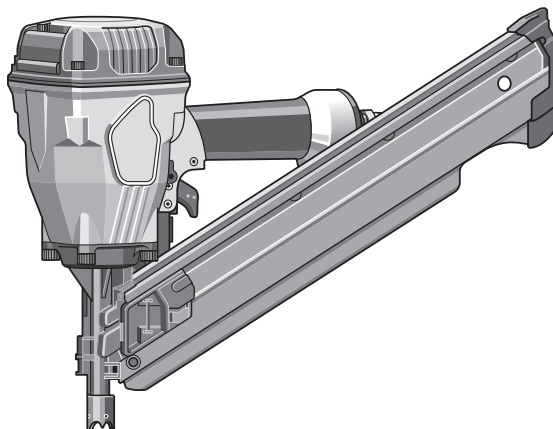

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

NORSK



ADVARSEL

**LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE
SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER.
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE SAMMEN MED VERKTØYET FOR FRAMTIDIG
REFERANSE.**

DEFINISJONER PÅ SIGNALORD

- ADVARSEL:** Indikerer en mulig farlig situasjon. Dersom den ikke unngås, kan det resultere i alvorlige ulykker eller død.
- FORSIKTIG:** Indikerer en mulig farlig situasjon. Dersom den ikke unngås, kan det resultere i mindre eller moderate skader.
- MERK:** Legger vekt på viktig informasjon.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER.....	2
2. SIKKERHETSADVARSEL	3
3. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA.....	6
4. LUFTTILFØRSEL OG TILKOBLINGER	7
5. DRIFTSINSTRUKSJONER	9
6. VEDLIKEHOLD FOR YTELSE.....	15
7. LAGRING.....	15
8. FEILSØKING/REPARASJONER	15



ADVARSEL

LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE SAMMEN MED VERKTØYET FOR FRAMTIDIG REFERANSE.

1. GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER



ADVARSEL

LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG ALLE INSTRUKSJONER.

Mangel på oppfølging av advarsler og instruksjoner kan føre til dødsfall og alvorlige skader. **Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.**



1. BRUK VERNEBRILLER ELLER BESKYTTELSESBRILLER

Det er alltid fare for øynene siden støv kan blåses opp av returluften eller av en festeanordning som kastes opp i luften på grunn av feil behandling av verktøyet. Derfor skal vernebriller eller beskyttelsesbriller alltid brukes ved bruk av verktøyet.

Arbeidsgiver og/eller brukeren må sørge for at det brukes skikkelig beskyttelse av øynene. Øyebeskyttelsesutstyr må være i samsvar med kravene til American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Rådsdirektiv 89/686/EEC fra 21. desember 1989), og gi beskyttelse både forfra og fra siden.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for at øyebeskyttelsesutstyr brukes av den som bruker verktøyet og alt annet personell som er i arbeidsområdet.

MERK: Vernebriller uten sidebeskyttelse og visir gir ikke fullgod beskyttelse.



2. HØRSELSVERN KAN VÆRE PAKREVD I NOEN MILJØER

Siden arbeidsforholdene kan medføre at en utsettes for høye støynivåer som kan føre til hørselsskade, skal arbeidsgiver og bruker sørge for at tilstrekkelig hørselsvern er tilgjengelig og brukes av den som bruker verktøyet og andre i arbeidsområdet.



3. HOLD HENDER OG KROPP UNNA UTLØPSÅPNINGEN

Ved lading og bruk av verktøyet, plasser aldri en hånd eller deler av kroppen i området der verktøyet avfyrr krampen. Det er veldig farlig å treffe hendene eller kroppen ved en feiltakelse.



4. SKAL IKKE BRUKES PÅ STILLASER OG STIGER

Skal ikke brukes på stillaser og stiger med verktøy med festemidler og kontaktutløser eller kontinuerlig kontaktutløser.

2. SIKKERHETSADVARSEL




1. IKKE BRUK NOEN ANDRE KRAFTKILDER ENN EN LUFTKOMPRESSOR

Verktøyet er konstruert for å bli drevet av trykkluft. Ikke bruk verktøyet med noen andre høytrykksgasser, antennerlige gasser (f.eks. oksygen, acetylen, etc.) siden det da vil være fare for en eksplosjon. Bruk derfor ikke noe annet enn en luftkompressor til å drive verktøyet.



2. BRUK INNENFOR KORREKT LUFTRYKKSOMRÅDE

Verktøyet er konstruert til å bli brukt innenfor et luftrykksområde mellom 5 og 7 bar (70 og 100 p.s.i.). Trykket skal justeres i forhold til hva som skal festes. Verktøyet skal aldri brukes når driftstrykket går over 8,3 bar (120 p.s.i.). Koble aldri verktøyet til luftrykk som potensielt kan gå over 13,8 bar (200 p.s.i.), siden verktøyet da kan sprekke.



3. IKKE BRUK VERKTØYET I NÆRHETEN AV ET BRENNBART MATERIALE

Bruk aldri verktøyet i nærheten av brennbare materialer (f.eks. tynner, bensin osv.). Flyktige gasser fra disse substansene kan bli trukket inn i kompressoren og presset sammen med luften, noe som kan føre til en eksplosjon.

4. BRUK ALDRI VERKTØYET I ET EKSPLOSIVT OMRÅDE

Gnistre fra verktøyet kan antenne atmosfæriske gasser, støv eller andre antennerlige materialer.

5. IKKE BRUK FEIL TILKOBLINGER

Tilkoblingen på verktøyet må ikke være trykksatt når lufttilførselen kobles fra. Dersom det brukes feil tilkobling, kan verktøyet være trykksatt etter tilkobling og dermed kunne avfyre en krampe selv etter at luftslangen er koblet fra, og potensielt føre til personskaade.



6. KOBLE FRA LUFTTILFØRSELEN OG TØM MAGASINET NÅR VERKTØYET IKKE ER I BRUK

Koble alltid fra lufttilførselen fra verktøyet og tøm magasinet etter fullføring og ved utsettelse av arbeidet, når det ikke er tilsyn, ved flytting til et annet arbeidsområde, ved justering, demontering eller reparasjon av verktøyet, og ved fjerning av en krampe som har satt seg fast.



7. INSPISER AT SKRUE ER TRUKKET TIL

Løse skruer og bolter eller skruer og bolter som ikke er installert skikkelig kan føre til ulykker og skade på verktøyet når dette blir brukt. Kontroller at alle skruer og bolter er trukket til og skikkelig installert før verktøyet brukes.



8. IKKE RØR AVTREKKEREN HVIS DU IKKE HAR TENKT Å SKYTE INN EN KRAMPE

Rør aldri avtrekkeren når lufttilførsel er koblet til verktøyet hvis du ikke skal skyte en krampe inn i materialet. Det er farlig å gå rundt og bære verktøyet med avtrekkeren presset inn. Denne type handlinger bør unngås.




9. PEK ALDRI UTLØPSÅPNINGEN MOT DEG SELV ELLER ANNET PERSONELL

Dersom utløpsåpningen pekes mot mennesker kan det oppstå alvorlige skader dersom avfiring oppstår ved en feiltakelse. Sørg for at utløpsåpningen ikke peker mot mennesker ved tilkobling av frakobling av slangen, lading og fjerning av krammer eller lignende operasjoner.

10. BRUK SPESIFISERTE KRAMPER (SE SIDE 6)

Bruk av andre krammer enn de som er spesifisert vil føre til feilfunksjonering av verktøyet. Sørg for kun å bruke angitte krammer ved bruk av verktøyet.



11. Plasser utløpsåpningen godt mot arbeidsflaten

Dersom utløpsåpningen til nesene ikke plasseres korrekt, kan det føre til at en krampe kastes i lufta, noe som er ekstremt farlig.



12. IKKE SKYT KRAMPER INN I NÆRHETEN AV KANTEN OG I HJØRNER PÅ ARBEIDSEMNET ELLER I TYNT MATERIALE

Arbeidsemnet vil trolig sprekke og krampen kan fly fritt og treffe noen.



13. IKKE SKYT KRAMPER OVER ANDRE KRAMPER


Å skyte krammer over andre krammer kan føre til utslag av krammer og dermed til personskade.

14. FJERNE KRAMPER ETTER FULLFØRING AV OPERASJONEN

Dersom krammer ligger igjen i magasinet etter fullføring av operasjonen, er det fare for at det oppstår en alvorlig ulykke for gjenopptagelse av operasjonen, dersom verktøyet blir behandlet uforsiktig, eller ved tilkobling av lufttilkoblingen. Fjern derfor alltid alle krammer som ligger igjen i magasinet etter fullføring av operasjonen.

15. KONTROLLER OPERASJONEN AV UTLØSERMEKANISME OFTE DERSOM DET BRUKES EN TYPE MED SLIK UTLØSER

Ikke bruk verktøyet dersom bryteren ikke fungerer korrekt siden det da kan fyres av en krampe ved et uhell. Ikke endre korrekt drift av mekanismen til utløserbryteren.



16. VED BRUK AV VERKTØYET UTE ELLER PÅ ET STED HØYT OPPE

Ved festing av tak eller lignende skråplan, start monteringen nederst og arbeid deg gradvis oppover. Å gå baklengs ved montering er farlig siden du kan miste fotfestet.

Sikre slangen på et punkt i nærheten av området du skal skyte krammer. Ulykker kan oppstå når slangen trekkes i uoppmerksomt, eller kommer i klemme.

17. IKKE BRUK VERKTØYET DERSOM NOEN AV DELENE TIL VERKTØYETS KONTROLLER (f.eks. AVTREKKER, SIKKERHETSARM) IKKE KAN BETJENES, FRAKOBLET, ENDRET ELLER IKKE FUNGERER KORREKT


18. **LØS ALDRI UT VERKTØYET DIREKTE I LUFTA**
Dette vil forhindre risiko i forbindelse med kramper som flyr av gårde, og overdreven belastning på verktøyet.
19. **GÅ ALLTID UT IFRA AT VERKTØYET INNEHOLDER KRAMPER**
20. **RESPEKTER VERKTØYET SOM ET ARBEIDSREDSKAP**
21. **IKKE NOE TULL OG TØYS**
22. **LAD ALDRI VERKTØYET MED KRAMPER NÅR EN AV BRUKERKONTROLLENE (f.eks. AVTREKKER, KONTARM) ER AKTIVERT**
23. **NÅR MASKINEN ELLER MASKINDELER SKAL KASTES, FØLG DE RELEVANTE NASJONALE REGLENE**

OVERHOLD DE FØLGENDE GENERELLE FORSIKTIGHETSREGLENE I TILLEGG TIL DE ANDRE ADVARSLERNE I DENNE HÅNDBOKEN

- Ikke bruk verktøyet som en hammer.
- Bær alltid verktøyet ved å holde i håndtaket, og aldri ved å holde i luftslangen.
- Verktøyet må kun brukes til den bruken det var konstruert for.
- Fjern eller kluss aldri med betjeningskontrollene (f.eks. AVTREKKER, SIKKERHETSARM)
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
- Ikke bruk verktøyet uten merking med sikkerhetsvarsel.
- Ikke modifier verktøyet fra originaldesign eller -funksjon uten godkjenning fra MAX CO., LTD.

3. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA

1. NAVN PÅ DELER

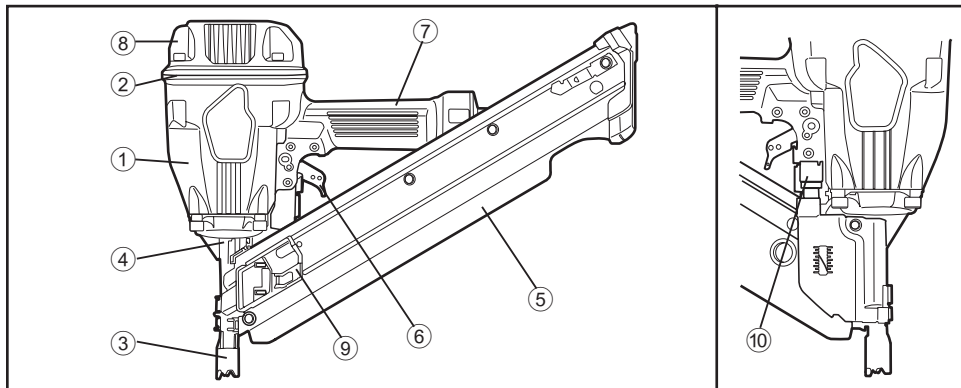

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Ramme | ⑥ Avtrekker |
| ② Sylinderhette | ⑦ Grep |
| ③ Sikkerhetsarm | ⑧ Utløpsdeksel |
| ④ Nese | ⑨ Fremfører |
| ⑤ Magasin | ⑩ Justeringsskive |

2. VERKTØYSPESIFIKASJONER

PRODUKTNR.	SN890CH2 <34> (CE)
HØYDE	316 mm (12-1/2")
BREDDE	121 mm (4-3/4")
LENGDE	435 mm (17-1/8")
VEKT	3,3 kg (7,3 lbs.)
ANBEFALT DRIFTSTRYKK	5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.)
LADEKAPASITET	90 spiker
LUFTFORBRUK	2,1 l ved 6 bar (0,077 ft ³ ved 90 p.s.i.) driftstrykk

3. SPESIFIKASJONER FOR KRAMPER

PRODUKTNR.	SN890CH2 <34> (CE)
SPIKERLENGDE	50 til 90 mm (2" til 3-1/2")
SKAFTDIAMETER	2,8 til 3,3 mm (0,110" til 0,131")
SKAFTTYPE	Jevn, ring, skrue
HODEDIAMETER	6,5 til 7,7 mm (0,256" til 0,303")
VINKEL	30/34 grader
HODE	D-hode

LUFTTILKOBLINGER FOR VERKTØY:

Dette verktøyet bruker en 3/8 tommers NPT hannplugg. Innvendig diameter skal være 9,9mm (0,39") eller større. Tilkoblingen må være i stand til å slippe ut lufttrykk når den kobles fra lufttilførselen.

ANBEFALT DRIFTSTRYKK:

5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Velg arbeidstrykket innenfor dette området for best ytelse for krampene.

IKKE GÅ OVER 8 bar (120 p.s.i.).

4. TEKNISKE DATA

● STØY

Avveid lydstyrkenivå ut ifra en enkelthendelse

----- LWA, 1s, d 96,9 dB

Avveid lydstyrkenivå ut ifra en enkelthendelse ved arbeidsplassen

----- LpA, 1s, d 86,5 dB

Disse verdiene er fastsatt og dokumentert i henhold til EN12549 : 1999.



● VIBRASJON

Karakteristisk verdi for vibrasjon = $4,5 \text{ m/s}^2$
Disse verdiene er fastsatt og dokumentert i henhold til ISO 8662-11.

Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk verdi og representerer påvirkningen på hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet. En påvirkning på hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet avhenger, for eksempel, av gripekraft, trykkraft ved kontakt, arbeidsretning, justering av strømtilførsel, arbeidsemne, støtte av arbeidsemne.

5. BRUK

- * Gulv- og veggrammer
- * Blindgulf
- * Tak- og veggforhudning
- * Gjerder

4. LUFTTILFØRSEL OG TILKOBLINGER



ADVARSEL

LES AVSNITTET MED TITTELEN "SIKKERHETSINSTRUKSJONER"



IKKE BRUK NOEN ANDRE KRAFTKILDER ENN EN LUFTKOMPRESSOR


Verktøyet er konstruert for å bli drevet av trykkluft. Ikke bruk verktøyet med noen andre høytrykksgasser, antennerlige gasser (f.eks. oksygen, acetylen, etc.) siden det da vil være fare for en eksplosjon. Bruk derfor ikke noe annet enn en luftkompressor til å drive verktøyet.



BRUK INNENFOR KORREKT LUFTRYKKSOMRÅDE

Verktøyet er konstruert til å bli brukt innenfor et luftrykksområde på mellom 5 og 7 bar (70 og 100 p.s.i.).

Trykket skal justeres i forhold til hva som skal festes. Verktøyet skal aldri brukes når driftstrykket går over 8 bar (120 p.s.i.).



IKKE BRUK VERKTØYET I NÆRHETEN AV ET BRENNBART MATERIALE

Bruk aldri verktøyet i nærheten av brennbare materialer (f.eks. tynner, bensin osv.). Flyktige gasser fra disse substansene kan bli trukket inn i kompressoren og presset sammen med luften, noe som kan føre til en eksplosjon.


IKKE BRUK FEIL TILKOBLINGER

Tilkoblingen på verktøyet må ikke være trykksatt når lufttilførselen kobles fra. Dersom det brukes feil tilkobling, kan verktøyet være trykksatt etter tilkobling og dermed kunne avfyre en krampe selv etter at luftslangen er koblet fra, og potensielt føre til personskade.



KOBLE FRA LUFTTILFØRSELEN OG TØM MAGASINET NÅR VERKTØYET IKKE ER I BRUK

Koble alltid fra lufttilførselen fra verktøyet og tøm magasinet etter fullføring og ved utsettelse av arbeidet, når det ikke er tilsyn, ved flytting til et annet arbeidsområde, ved justering, demontering eller reparasjon av verktøyet, og ved fjerning av en krampe som har satt seg fast.

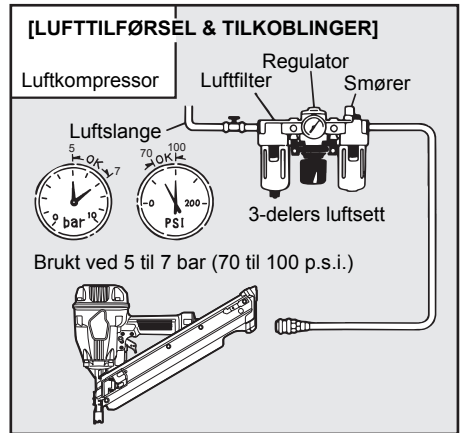

TILKOBLINGER: Installer en hannplugg på verktøyet som har fri gjennomstrømning og som vil slippe ut lufttrykk fra verktøyet når det kobles fra tilførselen.

SLANGER: Slangen har en minimum ID (innvendig diameter) på 6 mm (1/4") og maksimal lengde på 5 meter (17"). Tilførselslangen skal inneholde en tilkobling som gir "rask frakobling" fra hannpluggen på verktøyet.

TILFØRSELSKILDE: Bruk kun ren regulert trykkluft som kraftkilde for verktøyet.

3-DELERS LUFTSETT (luftfilter, regulator, smører):
Se VERKTØYSPESIFIKASJONER for innstilling av korrekt arbeidstrykk for verktøyet.

MERK:
Et filter vil hjelpe til å få best mulig ytelse ut av og et minimum av slitasje på verktøyet, siden skitt og vann i lufttilførselen er hovedårsakene til verktøyslitasje.
Ofte, men ikke overdreven, smøring er påkrevd for best ytelse. Olje som tilføres gjennom tilkoblingen til luftledningen vil smøre de interne delene.

5. DRIFTSINSTRUKSJONER

LES AVSNITTET MED TITTELEN "SIKKERHETSINSTRUKSJONER".

1. FØR BRUK

Kontroller følgende før bruk.

- 1 Bruk vernebriller eller beskyttelsesbriller.
- 2 Ikke koble til lufttilførselen.
- 3 Inspiser at skruene er trukket til.
- 4 Kontroller betjeningen av sikkerhetsarmen og at avtrekkeren beveger seg jevnt.
- 5 Koble til lufttilførselen.
- 6 Kontroller luftlekkasjen. (Verktøyet skal ikke ha luftlekkasje.)
- 7 Hold verktøyet uten å berøre avtrekkeren med fingeren, og press sikkerhetsarmen mot arbeidsemnet. (Verktøyet skal ikke fungere.)
- 8 Hold verktøyet med sikkerhetsarmen borte fra arbeidsemnet og trykk på avtrekkeren. (Verktøyet skal ikke fungere.)
- 9 Koble fra lufttilførselen.



ADVARSEL



2. DRIFT

Bruk vernebriller eller støvbriller da det er alltid fare for øynene siden støv kan blåses opp av returluften eller av en festeanordning som kastes opp i luften på grunn av feil behandling av verktøyet. Derfor skal vernebriller eller beskyttelsesbriller alltid brukes ved bruk av verktøyet.

Arbeidsgiver og/eller brukeren må sørge for at det brukes skikkelig beskyttelse av øynene. Øyebeskyttelsesutstyr må være i samsvar med kravene til American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Rådsdirektiv 89/686/EEC fra 21. desember 1989), og gi beskyttelse både forfra og fra siden.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for at øyebeskyttelsesutstyr brukes av den som bruker verktøyet og alt annet personell som er i arbeidsområdet.

MERK: Vernebriller uten sidebeskyttelse og visir gir ikke fullgod beskyttelse.



ADVARSEL




Hold hender og kropp unna utløpsåpningen på grunn av farene for å treffe hendene eller kroppen ved et uhell.

LEGG I SPIKER




ADVARSEL

- Når du legger i spikrene, må du passe på at du ikke har fingeren på utløseren.
- Ikke trykk sikkerhetsarmen mot objektet.

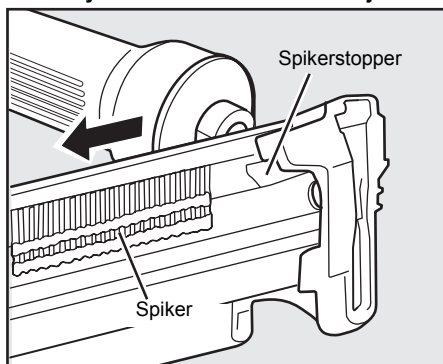

FREMGANGSMÅTE

- 1 Legg spikrene i sporet bak i magasinet til de går over spikerstopperen.

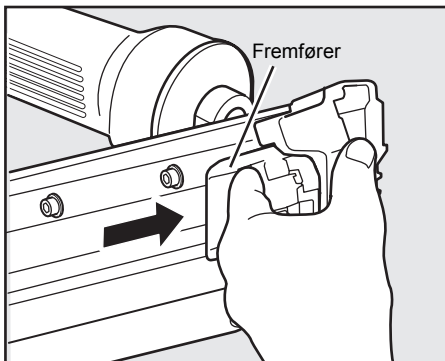

- ② Dra fremføreren til bakre del av magasinet, og utløs den forsiktig.



FORSIKTIG

Hvis fremføreren utløses plutselig, kan det føre til at spikrene setter seg fast eller avfyres.

TESTBRUK

- ① Juster lufttrykket til 5 bar (70 p.s.i.) og koble til lufttilførselen.
- ② Trykk sikkerhetsarmen ned mot arbeidsemnet uten å berøre avtrekkeren. Trykk inn avtrekkeren. (Verktøyet skal skyte ut krampen.)
- ③ Trykk inn avtrekkeren med verktøyet borte fra arbeidsemnet. Trykk deretter sikkerhetsarmen mot arbeidsemnet. (Verktøyet skal skyte ut krampen.)
- ④ Juster lufttrykket så mye som mulig i henhold til lengden på krampene og hardheten til arbeidsemnet.

KRAMPER


KONTAKTSPISSMODELLE med ANTI-DOBBELAVFYRINGSMEKANISME

Dette verktøyet har anti-dobbelavfyringsmekanisme (amerikansk patent 5597106, britisk patent 2286790).

Den vanlige driftsproseduren på verktøy med "utløsermekanisme" er at brukeren presser verktøyet mot arbeidsemnet for å løse ut utløsermekanismen mens utløseren holdes inne, og dermed skyte inn en krampe hver gang verktøyet er i kontakt med arbeidsemnet. Dette vil tillate hurtig skyting av kramper for mange jobber, slik som forhudning, bordkledning og montering av paller. Alle trykkluftverktøy gir rekyl ved skyting av kramper. Verktøyet kan sprette tilbake, løse ut utløseren, og dersom den utilsiktet får ny kontakt med arbeidsemnet med avtrekkeren fortsatt inne (finger holder fortsatt avtrekkeren inne), vil en uønsket krampe bli skutt ut.

AVFYRING VED KONTAKT

For avfiring ved kontakt, hold avtrekkeren og trykk sikkerhetsarmen mot arbeidsemnet.

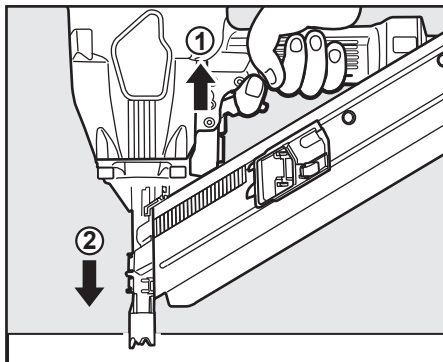


FREMANGSMÅTE

- ① Hold avtrekkeren.
- ② Trykk inn sikkerhetsarmen.

ENKEL AVFYRING

(ANTI-DOBBELAVFYRINGSMEKANISME)


Trykk sikkerhetsarmen mot arbeidsemnet og trykk på avtrekkeren for å utføre enkel avfyring. Før avtrekkeren slippes, kan ikke verktøyet utføre en ny syklus og fyre av en ny spiker.

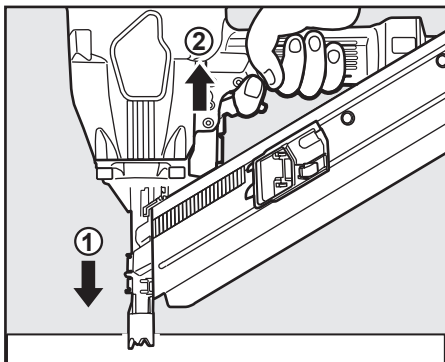

FREMGANGSMÅTE

- ① Trykk inn sikkerhetsarmen.
- ② Trykk inn avtrekkeren.

MODELLIDENTIFIKASJON



KONTAKTSPISS MED

ANTI-DOBBELAVFYRINGSMEKANISME


(Amerikansk patent 5597106, britisk patent 2286790)

Identifisert med **RØD AVTREKKER**.

SEKVENSIELL UTLØSER (valgfritt sett)

Den sekvensielle utløseren krever at brukeren holder verktøyet mot arbeidsemnet før det trykkes på avtrekkeren. Dette gjør det enklere å skyte nøyaktig med krampene, for eksempel ved montering, skyte på skrå og kasseproduksjon. Den sekvensielle utløseren tillater nøyaktig feste plassering uten mulighet til å skyte en uønsket krampe på rekyl, som beskrevet under "Utløsermekanisme".

Det sekvensielle utløserverktøyet har en positiv sikkerhetsfordel fordi det ikke vil skyte ut en krampe ved et uhell dersom verktøyet får kontakt med arbeidsemnet, eller noe annet, mens brukeren holder inn avtrekkeren.




SEKVENSIELL UTLØSER

Identifisert med **ORANSJE AVTREKKER**.

	FREMGANGSMÅTE	
	<ol style="list-style-type: none">① Trykk på avtrekkeren og hold den inne.② Trykk inn sikkerhetsarmen.	<ol style="list-style-type: none">① Trykk inn sikkerhetsarmen.② Trykk på avtrekkeren og hold den inne.
KONTAKTUTLØSER MED ANTI-DOBBELAVFYRINGSMEKANISME	Verktøyet avfyrer en spiker hver gang du trykker inn sikkerhetsarmen.	<ul style="list-style-type: none">• Verktøyet avfyrer en spiker.• Verktøyet kan ikke avfyre en spiker til før avtrekkeren slippes.
SEKVENSIELL UTLØSER	Verktøyet kan ikke avfyre en spiker.	<ul style="list-style-type: none">• Verktøyet avfyrer en spiker.• Verktøyet kan ikke avfyre en spiker til før avtrekkeren slippes og sikkerhetsarmen fjernes fra arbeidsoverflaten.

DYBDEJUSTERING

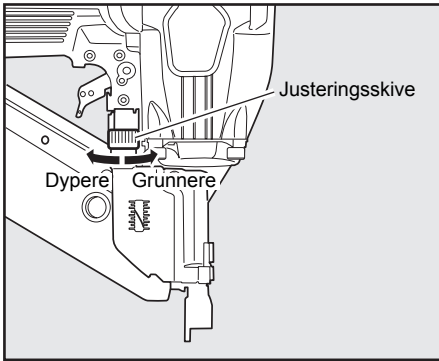

ADVARSEL


Koble **ALLTID** fra lufttilførselen før justeringer utføres.

Dybdejusteringen gjøres ved å stille inn justeringsskiven.


- ① Når lufttrykket er innstilt, kan du skyte noen få spikrer inn i et representativt teststykke for å avgjøre om justering er nødvendig.
- ② Dersom justering er nødvendig, koble fra lufttilførselen.
- ③ Se merket på sikkerhetsarmområdet for hvilken retning du skal vri justeringsskiven.
- ④ Koble til lufttilførselen igjen.

MEKANISME FOR LÅSING AV AVTREKKER

Verktøyet er utstyrt med en låsemekanisme for avtrekkeren. Press og roter avtrekkeren fra LOCK-stilling til avtrekkerens UNLOCK-stilling før spikrene avfyres.

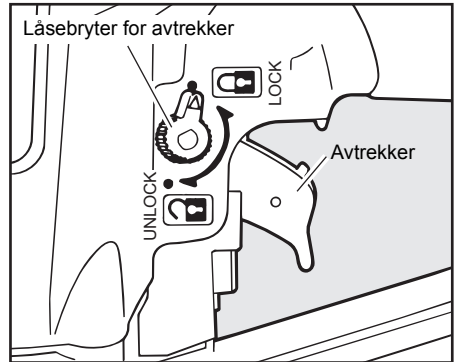


FJERNE FASTKJØRTE SPIKRER

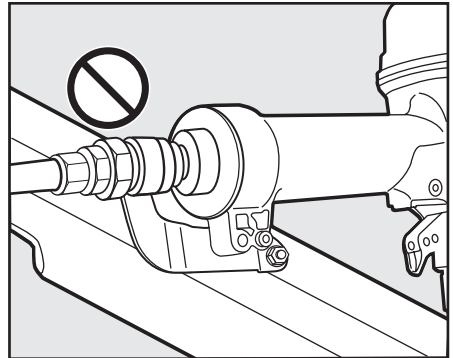


ADVARSEL

Koble **ALLTID** fra lufttilførselen før du fjerner spikrer som har satt seg fast.

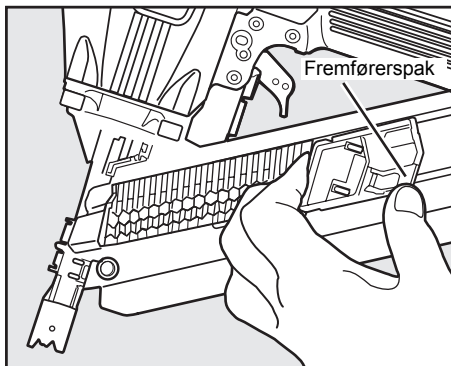


FREMGANGSMÅTE

- 1 Trykk ned fremførerspaken og utløs spikrene fra fremføreren.

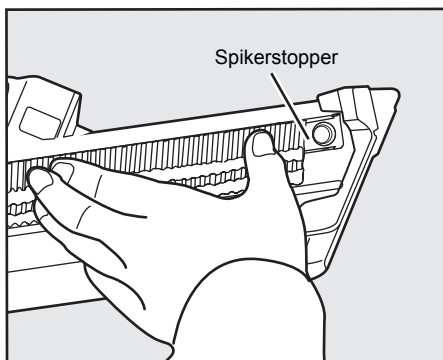

- 2 Press spikerstopperen og fjern spikrene fra magasinet.

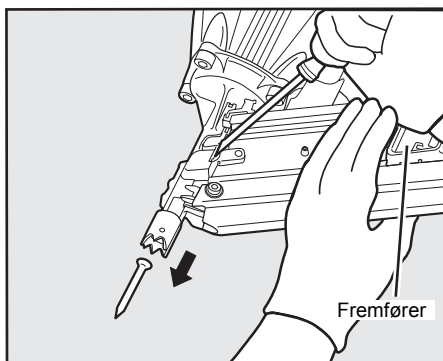

- 3 Dra og hold fremføreren med hånden.
- 4 Fjern den fastkjørte spikeren fra nesen med en dor eller et flatt skrujern.



ADVARSEL

Bruk hansker når du fjerner fastkjørte spikrer.
Ikke fjern fastkjørte spikrer med bare hender.

6. VEDLIKEHOLD FOR YTELSE

1 OM PRODUKSJONSÅR

Dette produktet har et produksjonsnummer på nedre del av håndtaket til hoveddelen. De to sifrene fra venstre i nummeret indikerer produksjonsåret.

(Eksempel)
0 8 8 2 6 0 3 5 D

↑
År 2008

2 IKKE FYR AV PISTOLEN NÅR DEN ER TOM

3 BRUK ET 3-DELERS LUFTSETT

Dersom en ikke bruker et 3-delers luftsett, vil fukt og skitt inne i kompressoren gå direkte inn i verktøyet. Dette fører til rust og slitasje, og dårlig ytelse under bruk. Slangens lengde mellom lufttilførsel og verktøy skal ikke være lengre enn 5 m siden en lengre lengde fører til en reduksjon i lufttrykk.

4 BRUK ANBEFALT OLJE

Spindelolje eller turbinolje skal brukes for å smøre verktøyet. Når du har fullført operasjoner, drypp to eller tre dråper med olje i lufttilkoblingen med oljeflasken. (Anbefalt olje: ISO VG32)

5 INSPISERER OG VEDLIKEHOLD DAGLIG ELLER FØR BRUK



ADVARSEL

Koble fra lufttilførselen og tøm magasinet ved inspisering eller ved vedlikehold av verktøyet.

- (1) Tøm luftslangefilter og kompressor
- (2) Hold smøreren fylt i 3-delers luftsett
- (3) Rengjør filterelement til 3-delers luftsett
- (4) Trekk til alle skruer
- (5) Sørg for at sikkerhetsarmen beveger seg jevnt

7. LAGRING

- 1 Ved lengre perioder uten bruk, påfør et tynt lag med smøring på ståldelene for å unngå rust.
- 2 Ikke lagre verktøyet i et miljø med kaldt vær. Oppbevar verktøyet i et varmt miljø.
- 3 Når det ikke er i bruk, skal verktøyet lagres på et varmt og tørt sted. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- 4 Alle kvalitetsverktøy vil til slutt kreve service eller utskiftning av deler på grunn av slitasje fra normalt bruk.

8. FEILSØKING/ REPARASJONER

Feilsøking og/eller reparasjoner skal kun utføres av distributører som er autorisert av MAX CO., LTD eller andre spesialister.



Tillegg til driftsinstruksjonene

I henhold til europeisk norm EN 792-13 er forskriften gyldig fra 01.01.2001, at alle verktøy med festemidler og kontaktutløser må merkes med symbolet "Ikke bruk på stillas, stiger" og de skal ikke brukes ved spesiell anvendelse for eksempel:

- * ved skifte av en plassering til en annen som involverer bruk av stillas, trapper, stiger eller stiger som konstruksjoner f.eks. forskalingsbord,
- * lukking av bokser eller kasser,
- * montering av transportsikringssystemer f.eks. på kjøretøy og vogner.

- Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel om forbedring.
- Spesifikasjonene og design på produktene i denne håndboken vil være underlagt endring uten varsel på forhånd på grunn av våre kontinuerlige bestrebelsler for å forbedre kvaliteten på produktene våre.



MAX EUROPE BV

Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT nettsted)
www.max-europe.com (Nettsted for EUROPA)

4009575
111021-00/01

