

光電式住宅用防災警報器
 KK-DS32-10
 登録第2019~8号 電池方式、2種
 DC3V、350mA、直交検出方式
 電池 CR17338 (1) 210
 DC3V、CR-2 (3) AZC32P

電池コネクタ
 赤 黒
 赤黒
 黒赤

警報停止ボタン、赤色LED兼用
 ●火災警報は、必ず確認して下さい。
 ●警報・音響機能は、24時間連続して、マックス株式会社
 検査 ΔXXXXXX
 MADE IN JAPAN
 設置年月



QRコード

<備考>
 ---には、製造年(西暦4桁)を印字する。

⑨ 機器銘板・設置年月



⑤ お問い合わせ番号

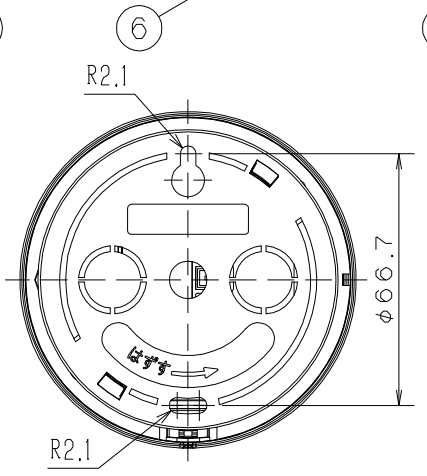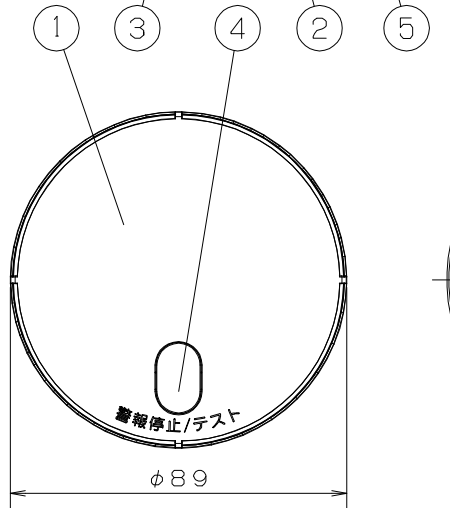

【ベースを取り付けた状態】

【ベースを取りはずした状態】

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	本体	4	「警報停止/テスト」ボタン (表示灯(赤色LED)兼用)	7	本体側電池コネクタ		
2	取付ベース			8	電池収納部		
3	煙流入部 兼 音響孔 (内部にスピーカ搭載)	5	お問い合わせ番号	9	機器銘板・設置年月		
		6	検定合格証票	10	引きひも取付用フック		

仕 様

- (1) 種別：光電式住宅用防災警報器
- (2) 感知方式：煙式(光電式・2種)
- (3) 警報方式：音声式〔火災警報：「ピー・ヒュー・ヒュー」
火事です 火事です〕
- (4) 国家検定型式番号：住警第2019~8号
- (5) 定格：DC3V、350mA
- (6) 電源：電池方式(専用リチウム電池)
- (7) 電池寿命：約10年※1
- (8) 試験機能：自動試験機能付(手動試験可能)
自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
- (9) 感度補正機能：自動感度補正機能付
- (10) 火災警報音量：1mにて70dB以上(検定規格)
(当社測定値：1mにて約90dB)
- (11) 火災警報音周波数：0.3~4.0kHz(スイープ音)
- (12) 外形寸法：φ89mm×25mm
- (13) 質量：約80g(取付ベース、電池含む)
- (14) 使用温度範囲：0~40℃(結露しないこと)
- (15) 復旧方式：自己復旧方式
- (16) 主材/色：ABS樹脂/ナチュラルホワイト
- (17) 付属品：取付ベース : 1個
取付ネジ(3.8×L3.2mm) : 2本
専用リチウム電池 : 1個
取扱説明書(保証書付) : 1部

※1：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなる場合があります。

KK-DS32-10
 住宅用火災警報器〔煙式(光電式・2種)〕
 電池式・音声式

2019.09 縮尺 ㄨ

承認図 0

マックス株式会社